



Ficha Técnica Technical Specifications

Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:
60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified


Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"									
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)									
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th><th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th><th>M²-CAJA / FT²-BOX</th><th>KG-CAJA / LBS-BOX</th></tr> <tr> <td>60 x 60 cm 24" x 24"</td><td>4</td><td>1.44 / 15.50</td><td>29.35 / 64.70</td></tr> </table>	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	60 x 60 cm 24" x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70	
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX								
60 x 60 cm 24" x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

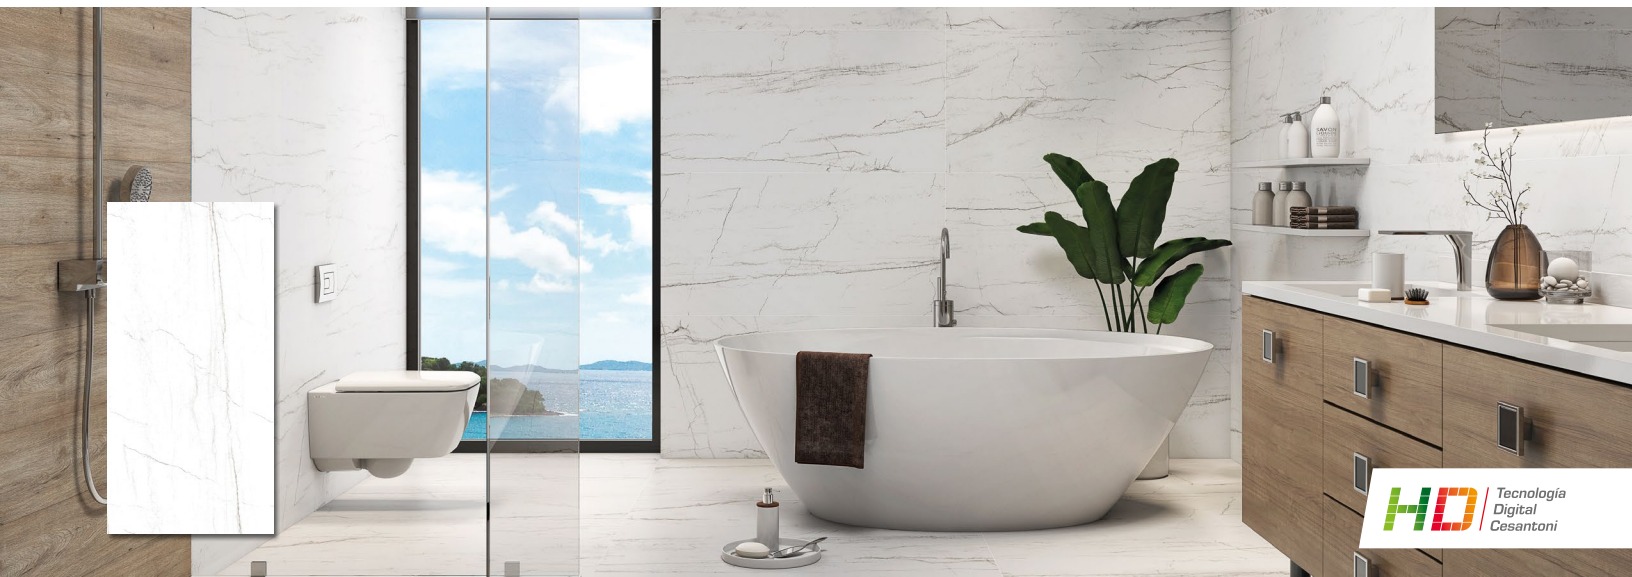

Ficha Técnica Technical Specifications SUPER GRES / SUPER GRES Tile

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C650	
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42		A.S.T.M. C1028	
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %		A.S.T.M. C373	
	MOHS	5 - 8		A.S.T.M. C1028	
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs		ISO 10545-4	
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C484	
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1026	
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1378	
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant		ANSI A137	
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / ft²-box	kg-caja / lbs-box
		60 x 120 cm 23.6" x 47.2"	2	1.44 / 15.5	33.5 / 73.8

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.